


# FICHA TÉCNICA

## SOLIMAX (20 / 30 / 40 / 50 Kw)

A+

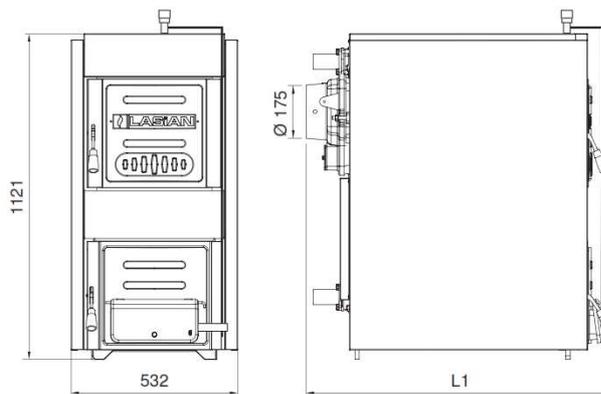

		SOLIMAX 20	SOLIMAX 30	SOLIMAX 40	SOLIMAX 50
Número de elementos		4	5	7	8
Combustibles		LEÑA Y CARBÓN			
Potencia (troncos de madera)	kW	23	30	43	51
Potencia (antracita, lignito, coque)	kW	27	34	48	56
Rendimiento	%	75,1	76,0	77,3	77,8
Peso	kg	268	312	400	444
Capacidad de agua	L	29	35,5	48,5	55
Altura máx. de la carga de combustible	cm	35			
Dimensiones cámara de combustión (Longitud) (Altura = 445 / Anchura = 320)	mm	300	405	615	720
Altura libre carga de combustible (puerta superior)	mm x mm	320 x 315			
Longitud (L 1)	mm	702	808	1021	1127
Diámetro de salida de gases	mm	175			

Tipo de combustible	LEÑA				
Carga máxima de combustible	kg	14	18	26	30
Tiempo de consumo a carga máxima	h	3 a 5			
Parámetros del combustible requeridos		Máximo contenido de agua 20% Máximo diámetro troncos 10 x 10 cm Potencia calorífica media 17.000 – 20.000 kJ/kg			

Tipo de combustible	CARBÓN				
Carga máxima de combustible	kg	18	23	33	38
Parámetros del combustible requeridos		Máximo contenido de agua 15% Sección transversal máxima 30 a 60 cm Potencia calorífica media 26.000 – 40.000 kJ/kg			

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.